

# STO-SB(A)/TC LF

RoHS対応品

ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード

For tray cable, race way and electronic equipment power supply code

耐熱性 ★★★★★  
 耐油性 ★★★★★  
 耐ノイズ性 ★★★  
 難燃性 ★★★★★  
 柔軟性 ★★★  
 非移行性 ★★★★★  
 移動特性 ★★  
 ※特性は目安となります。


## 特徴

- UL、cUL共用。  
(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
- UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
- UL垂直トレイ難燃試験に合格。
- 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
- トレイケーブルとしても使用可能。
- 電気用品安全法に適合しています。

## Features

- Standard UL, cUL.  
(Category QPOR, ZJCZ, ZKHZ, ZJCZ7)
- Flame resisting: UL VW-1, cUL FT1.
- It passes Vertical-Tray Flame Test of UL.
- Oil, heat resistant and flexible PVC material is used.
- It is possible to use it as a tray cable.
- It suits Product Safety of Electrical Appliance and Materials.

## 構造図 Construction figure

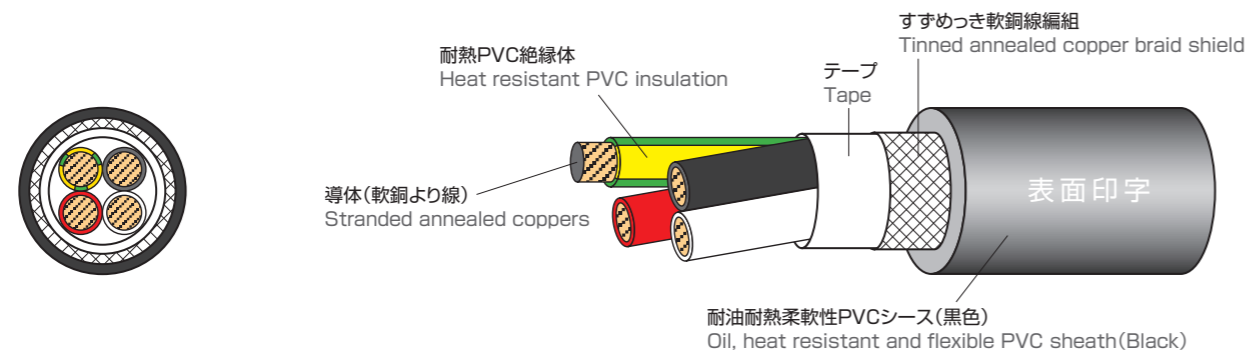

## 表面印字 Surface Marking

(1) 18AWG~10AWGの場合 / 18AWG~10AWG cables

E209288 (UL) TC 90°C DRY 75°C WET or MTW FLEXING VW-1 or STO SHIELDED 105°C 600V VW-1 線心数×□□AWG  
 c(UL) STO SHIELDED 105°C 600V 線心数×□□AWG(○mm<sup>2</sup>) FT1 TAIYO <PS>E \*\* LF

(2) 8AWG~2AWGの場合 / 8AWG~2AWG cables

E209288 (UL) TC 90°C DRY 75°C WET or MTW VW-1 or STO SHIELDED 105°C 600V VW-1 線心数×□□AWG  
 c(UL) STO SHIELDED 105°C 600V 線心数×□□AWG(○mm<sup>2</sup>) FT1 TAIYO <PS>E \*\* LF

## 識別 Identification



※Y/G線は緑地に黄色の3本埋込色帯(30~50%)となります。  
 /Y/G indicates green core with yellow stripe(30~50%).

認証 Certification	UL STO	cUL STO	UL TC	UL MTW	電気用品安全法
適合規格 Applicable standard	UL 62	CSA C22.2 No.49	UL 1277	UL 1063	電気用品の技術上の基準を定める省令第1項の別表第一
形式記号 Official symbol	STO	STO	TC	MTW	ビニルキャブ タイヤコード
定格電圧 Voltage rating	600V	600V	600V	600V	300V
定格温度 Temperature rating	105°C	105°C	DRY90°C WET75°C	DRY90°C WET160°C	60°C
導体 Conductor	UL 62	CSA C22.2 No.49	UL 1277	UL 1063	JIS C 3102
難燃性 Flame rating	VW-1	FT1	Vertical-Tray Flame Test	VW-1	JIS C 3005/04.26.2(b)

対象規格



## 構造表 Construction table

線心数 No. of cores	導体 Conductor			耐熱ビニル絶縁体 Heat resistant PVC insulation		耐油耐熱柔軟性ビニルシース Oil, heat resistant flexible PVC sheath		概算質量 Approx. weight (kg/km)
	サイズ Size (AWG)	構成 Construction (本/mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Outside diameter (mm)	厚さ Thickness (mm)	外径 Overall diameter 約approx (mm)	
2C	18 (0.89mm <sup>2</sup> )	35/0.18	1.2	0.85	2.9	1.7	10.0	130
3E							10.4	145
4E							11.2	170
2C	16 (1.34mm <sup>2</sup> )	53/0.18	1.5	0.85	3.2	1.7	10.6	145
3E							11.2	175
4E							12.0	205
2C	14 (2.14mm <sup>2</sup> )	84/0.18	1.9	1.25	4.4	2.25	14.2	250
3E							14.9	290
4E							16.1	355
2C	12 (3.34mm <sup>2</sup> )	66/0.254	2.4	1.25	4.9	2.65	16.1	335
3E							16.9	395
4E							18.1	470
2C	10 (5.27mm <sup>2</sup> )	104/0.254	3.1	1.25	5.6	2.65	17.5	410
3E							18.4	495
4E							19.8	600

※線心数表記"E"は、同等サイズの[Y/G]アース線入りとなります。  
 (例) 3E×18AWG:2×18AWG+1×18AWG (アース)

※Core number mark "E" has the [Y/G] earth cable of an equal size.

## 許容電流

- ・本カタログの許容電流は空中1条布設、周囲温度30°Cでの値です。
- ・周囲温度、布設状況等によって下記の補正係数を乗じて下さい。

## Allowable ampacity

- ・The allowable ampacity of this catalog is a value at one in the air construction and the ambient temperature 30°C.
- ・Please multiply the following correction coefficient by the ambient temperature and the cable-laying conditions, etc.

## ●電流減少係数(周囲温度の場合) / Adjustment factors(at ambient temperature)

・TC、MTW

周囲温度 Ambient temperature (°C)	30	40	50	60	70	80	90	100
電流減少係数 Adjustment factors	1.00	0.91	0.82	0.71	0.58	0.41	-	-

・STO

周囲温度 Ambient temperature (°C)	30	40	50	60	70	80	90	100
電流減少係数 Adjustment factors	1.00	0.93	0.86	0.77	0.68	0.58	0.45	0.26

## ●電流減少係数(多条布設の場合) / Adjustment factors(for multiple-line laying)

電線数 No. of cables	2~3	4	5~6	7~15	16~40	41~60	61~
電流減少係数 Adjustment factors	0.70	0.63	0.56	0.49	0.43	0.39	0.34

## 電気特性

サイズ Size (AWG)	導体抵抗 Conductor resistance (Ω/km20°C)	絶縁抵抗 Insulation resistance (MΩkm20°C)	耐電圧 Electrical strength (V/1min.)	※許容電流(A) Allowable ampacity	
				a	b
18	22.6	60	2000	7	10
16	14.0	60	2000	10	13
14	8.85	60	3000	15	18
12	5.55	50	3000	20	25
10	3.50	50	3000	25	30

## Electrical property

- ※許容電流については、米国家電気工事規定(NEC)により
- a:3心及びその他の多心コードで3心のみで電流が流れるコードに適用
- b:2心及びその他の多心コードで2心のみで電流が流れるコードに適用
- ※Allowable ampacity By National Electrical Code(NEC)
- a:Apply to 3-conductor cords and other multiconductor cords connected to utilization equipment so that only 3 conductors are current-carrying.
- b:Apply to 2-conductor cords and other multiconductor cords connected to utilization equipment so that only 2 conductors are current-carrying.

## 販売標準長

100m

## Standard sale length

100m